


Nirolo Professionele monitoren

Nirolo 8" en 10,4" compacte CCTV monitoren



4:3 en breedbeeld dimbare monitoren voor camera's

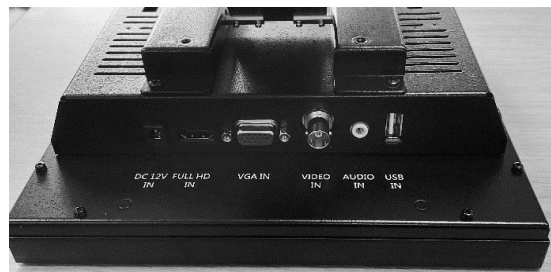

Nirolo volledig dimbare 4:3 en breedbeeld 17:10 compacte camera of video beeldschermen van 8" en 10,4". Modulair samen te stellen in de volgende uitvoeringen : inbouw, achterbouw, panelmount, opbouw en bureaumodel.

NI-HCH080 (aspect ratio 4:3) is geschikt voor analoge coax (BNC) camera's. HDMI, VGA, BNC, audio.

NI-HCH081 (aspect ratio 17:10) is geschikt voor analoge én digitale coax (BNC) camera's. VGA, BNC input (analoog), audio, BNC AHD in/out.

NI-HCH104 (aspect ratio 4:3) is geschikt voor analoge coax (BNC) camera's. HDMI, VGA, 2 x audio in/out, 2 x BNC in/out analoog.

Model nummer	NI-HCH080	NI-HCH081	NI-HCH104
Beeld grootte	8" 4:3	8" 17:10 breedbeeld	10,4" 4:3
Resolutie	800*600	1024*600	1024*768
Effectieve beeldmaat	162 x 121,5 mm	176,64 x 99,36 mm	210,4 x 157,8 mm
Kleuren	262K	16,2M	16,2M
Contrast	500:1	700:1	1000:1
Brightness	500 cd/m ²	500 cd/m ²	350 cd/m ²
Beeldhoek	120° (50/70)/140°	145°/150°	176°/176°
Responsetijd	10/15 ms	10/20 ms	14/11 ms
Dimming	0-100%	0-100%	0-100%
Speakers	2 x 2 watt	1 x 2 watt	2 x 2 watt
Input	HDMI (A type) Audio input (RCA) VGA input (D-sub 15 pin) Composite BNC	Composite BNC AHD/TVI/CVI/CVBS video input BNC auto switch AHD/TVI/CVI/CVBS video output BNC VGA input (D-sub 15 pin) Audio input (RCA)	HDMI (A type) Audio input (RCA) 2 x 2 audio in/out VGA input (D-sub 15 pin) Composite BNC 2 x 2 in/out, video 1 en video 2
Max bedrijfstemp.	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C	0 ~ 50 °C
Max luchtvochtigheid	10 - 90%	10 - 90%	10 - 90%
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar
Voeding	AC 100-240V 50/60Hz, adapter DC 12V/5A	AC 100-240V 50/60Hz, adapter DC 12V/2A	AC 100-240V 50/60Hz, adapter DC 12V/5A
Stroomverbruik	7,6 watt	10,5 watt	10 watt
Afmetingen opbouw	216,6 x 175,3 x 67 mm	218,3 x 133,8 x 64,6 mm	266,2 x 213,3 x 62,4 mm
VESA aansluiting	75 en 100 mm Inclusief standaard	75mm Inclusief standaard	75 en 100 mm Inclusief standaard
Gewicht	1,5 kg	1,4 kg	2,3 kg

Overige beschikbare opties:

Panelmount
Montage beugels



Nirol Professional Displays B.V. **WIJZIGINGEN IN SPECIFICATIES / TYPFOUTEN VOORBEHOUDEN**

Ippelseweg 15 b
4251 NL Werkendam
+31 (0)183-505064
www.nirol.nl