
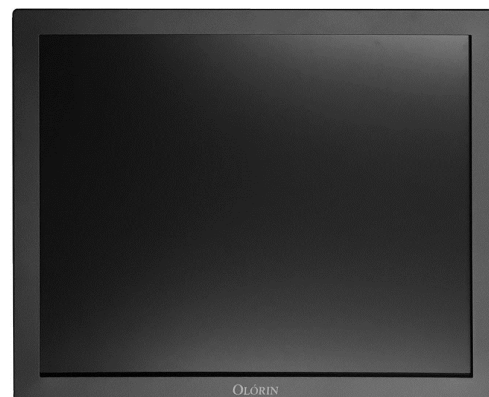


**Nirolo Professionele monitoren**

**Olorin 12.1", 15", 17" en 19" LED monitoren**

**NIROLO**  
Professional Displays B.V.

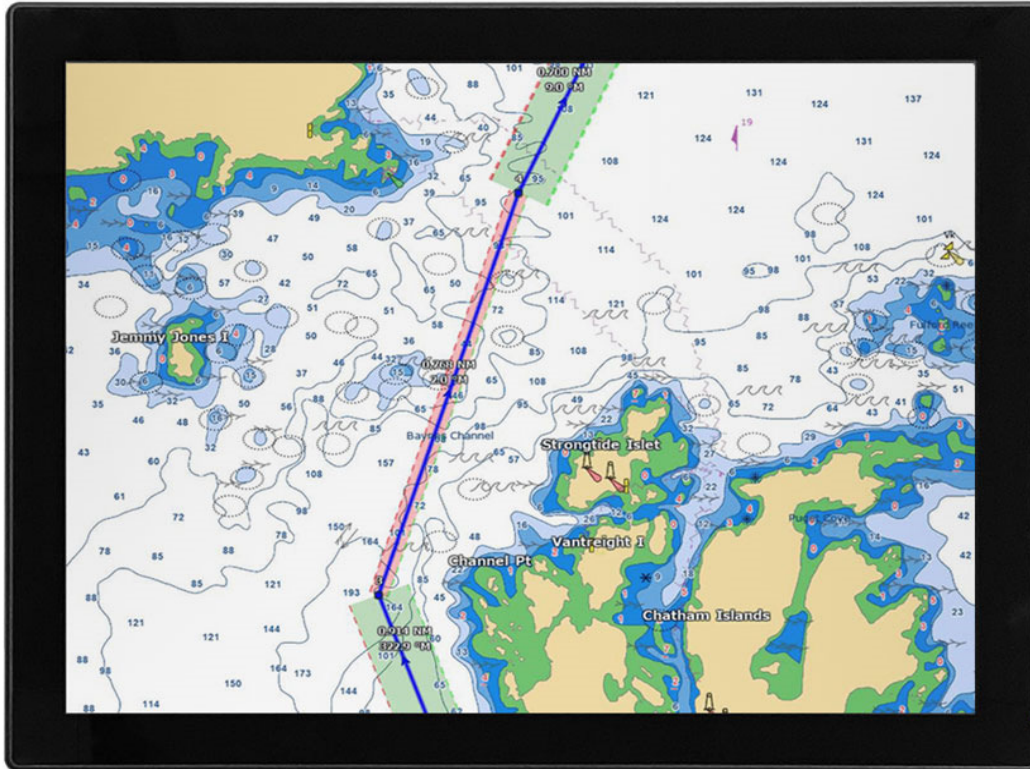

**Olorin LED schermen: de nieuwe generatie volledig dimbare LED beeldschermen van 12,1", 15", 17" tot en met 19". Modulaair samen te stellen in iedere gewenste uitvoering: inbouw, achterbouw, panelmount, rackmount, flushmount, glassmount, glassmount met PCAP touch, opbouw, desktop en bureaumodel.**

**Optioneel leverbaar met PCAP Projected Capacitive touch of volledig vlak front. (Full flat front, True flat)**

**Optioneel sunlight readable, leesbaar bij direct zonlicht.**

| Model nummer                       | VL12789                             | VLD158                              | VLD178                              | VLD198                              |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Beeld grootte</b>               | 12,1" LED                           | 15" LED                             | 17" LED                             | 19"                                 |
| <b>Resolutie</b>                   | 1024*768                            | 1024*768                            | 1280*1024                           | 1280*1024                           |
| <b>Effectieve beeldmaat</b>        | 245 x 184 mm                        | 304 x 228 mm                        | 338 x 270 mm                        | 376 x 301 mm                        |
| <b>Kleuren</b>                     | 16,2M                               | 16,2M                               | 16,7M                               | 16,7M                               |
| <b>Contrast</b>                    | 700:1                               | 800:1                               | 1000:1                              | 1000:1                              |
| <b>Brightness</b>                  | 500cd/m <sup>2</sup>                | 350cd/m <sup>2</sup>                | 350cd/m <sup>2</sup>                | 300cd/m <sup>2</sup>                |
| <b>Beeldhoek</b>                   | 160°/160°                           | 160°/150°                           | 170°/160°                           | 178°/178°                           |
| <b>Responsetijd</b>                | 12 ms                               | 8 ms                                | 5 ms                                | 25 ms                               |
| <b>Dimming</b>                     | 0-100%                              | 0-100%                              | 0-100%                              | 0-100%                              |
| <b>Speakers</b>                    | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  |
| <b>Input</b>                       | DVI-I                               | DVI-I                               | DVI-I                               | DVI-I                               |
| <b>Video</b>                       | BNC, s-video                        | BNC, s-video                        | BNC, s-video                        | BNC, s-video                        |
| <b>Scaling</b>                     | Full, 1:1, 4:3, 5:4,<br>16:9, 16:10 | Full, 1:1, 4:3, 5:4,<br>16:9, 16:10 | Full, 1:1, 4:3, 5:4,<br>16:9, 16:10 | Full, 1:1, 4:3, 5:4,<br>16:9, 16:10 |
| <b>Touch</b>                       | Resisief, SAW                       | VLD15806PCAP                        | Nee                                 | VLD19806PCAP                        |
| <b>Full flat front</b>             | N.v.t.                              | VLD15806GTF                         | VLD17806GTF                         | VLD19806GTF                         |
| <b>Standaard zw front</b>          | N.v.t.                              | VLD15806                            | VLD17806                            | VLD19806                            |
| <b>Garantie</b>                    | 3 jaar                              | 3 jaar                              | 3 jaar                              | 3 jaar                              |
| <b>Voeding</b>                     | Ext. adapter 12Vdc, 5A              | Ext. adapter 12Vdc, 3,7A            | Ext adapter 12Vdc, 3,7A             | Ext. adapter 12Vdc, 3,7A            |
| <b>Stroomverbr (standby)</b>       | 25W (2,5W)                          | 20W (2,5W)                          | 25W (<2W)                           | 30W (2,5W)                          |
| <b>Gewicht</b>                     | 1,8 kg                              | 2,3 kg                              | 3,2 kg                              | 4,5 kg                              |
| <b>Afmetingen opbouw</b>           | 310x260x48 mm                       | 347,43x271,43x58 mm                 | 385x317x62,8 mm                     | 429,2x354,21x65 mm                  |
| <b>VESA aansluiting</b>            | 75 mm                               | 75 en 100 mm                        | 75 en 100 mm                        | 100 mm                              |
| <b>Overige beschikbare opties:</b> |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Touchscreen                        | Ja                                  | Aleen PCAP                          | Nee                                 | Aleen PCAP                          |
| Beschermingsglas                   | Ja                                  | Alleen True Flat                    | Alleen True Flat                    | Alleen True Flat                    |
| Beschermingsglas AR                | Ja                                  | Aleen open frame                    | Aleen open frame                    | Aleen open frame                    |
| Ext. dimkabel 70 cm                | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  |
| Ext. dimkabel 4 meter              | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  |
| Sunlight readable                  | Ja, VL12789S                        | Ja, VLD15806S                       | Nee                                 | Ja, VLD19806S                       |
| Panelmount                         | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  |
| Flushmount                         | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  |
| Glassmount                         | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  |
| Glassmount touch                   | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  | Ja                                  |
| Vervangingsmarkt panelmounts       | Ja, voor Orlaco camera schermen     |                                     |                                     | Ja passend bij radar schermen       |

**Nirolo Professional Displays B.V.**

Biesboschhaven Noord 1b

4251 NL Werkendam

+31 (0)183-505064

[www.nirolo.nl](http://www.nirolo.nl)

**WIJZIGINGEN IN SPECIFICATIES EN TYPFOUTEN VOORBEHOUDEN**