
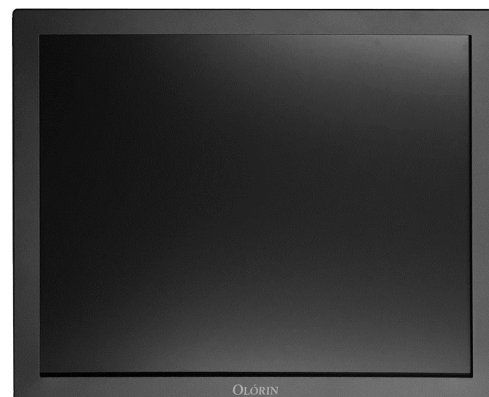


Nirolo Professionele monitoren

Olorin 12.1", 15", 17" en 19" LED monitoren

NIROLO
Professional Displays B.V.

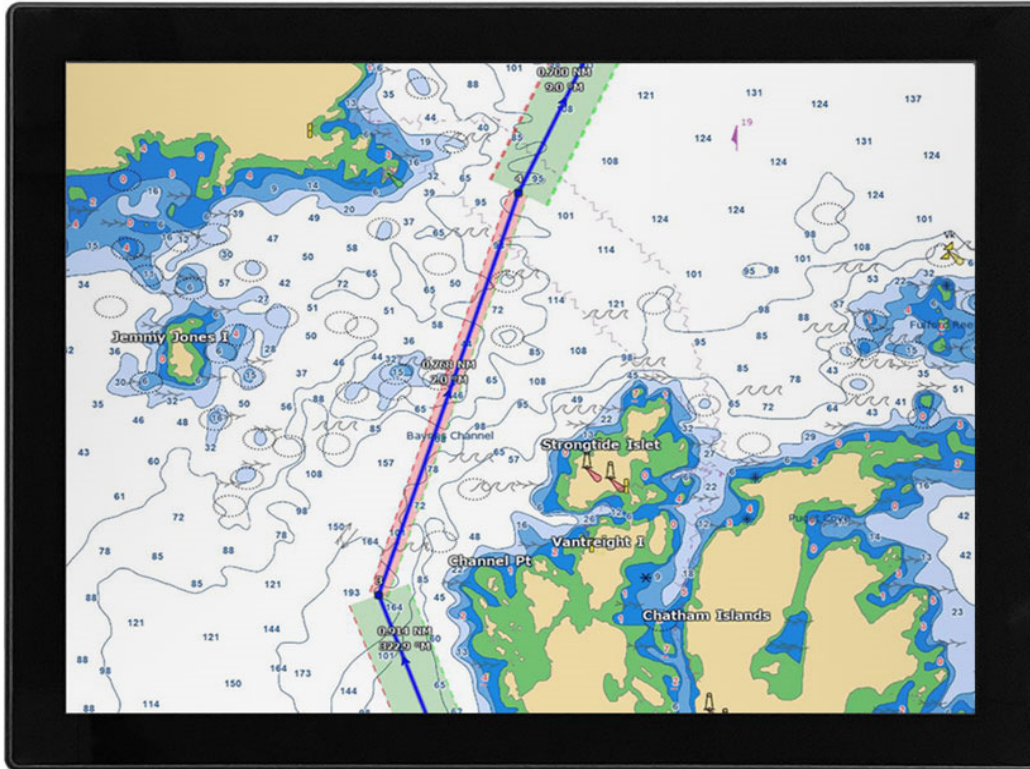

Olorin LED schermen: de nieuwe generatie volledig dimbare LED beeldschermen van 12,1", 15", 17" tot en met 19". Modulaair samen te stellen in iedere gewenste uitvoering: inbouw, achterbouw, panelmount, rackmount, flushmount, glassmount, glassmount met PCAP touch, opbouw, desktop en bureaumodel.

Optioneel leverbaar met PCAP Projected Capacitive touch of volledig vlak front. (Full flat front, True flat)

Optioneel sunlight readable, leesbaar bij direct zonlicht.

Model nummer	VL12789	VLD158	VLD178	VLD198
Beeld grootte	12,1" LED	15" LED	17" LED	19"
Resolutie	1024*768	1024*768	1280*1024	1280*1024
Effectieve beeldmaat	245 x 184 mm	304 x 228 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm
Kleuren	16,2M	16,2M	16,7M	16,7M
Contrast	700:1	800:1	1000:1	1000:1
Brightness	500cd/m ²	350cd/m ²	350cd/m ²	300cd/m ²
Beeldhoek	160°/160°	160°/150°	170°/160°	178°/178°
Responsetijd	12 ms	8 ms	5 ms	25 ms
Dimming	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
Speakers	Ja	Ja	Ja	Ja
Input	DVI-I	DVI-I	DVI-I	DVI-I
Video	BNC, s-video	BNC, s-video	BNC, s-video	BNC, s-video
Scaling	Full, 1:1, 4:3, 5:4, 16:9, 16:10	Full, 1:1, 4:3, 5:4, 16:9, 16:10	Full, 1:1, 4:3, 5:4, 16:9, 16:10	Full, 1:1, 4:3, 5:4, 16:9, 16:10
Touch	Resisief, SAW	VLD15806PCAP	Nee	VLD19806PCAP
Full flat front	N.v.t.	VLD15806GTF	VLD17806GTF	VLD19806GTF
Standaard zw front	N.v.t.	VLD15806	VLD17806	VLD19806
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
Voeding	Ext. adapter 12Vdc	Nirolo Professional Displays B.V. Ippelseweg 15 b 4255 HW Nieuwendijk +31 (0)183-505064 www.nirolo.nl	adapter 12Vdc, 3,7A	Ext. adapter 12Vdc, 3,7A
Stroomverbr (standby)	25W (2,5W)		V (<2W)	30W (2,5W)
Gewicht	1,8 kg		kg	4,5 kg
Afmetingen opbouw	310x260x48 mm	347,43x271,43x58 mm	385x317x62,8 mm	429,2x354,21x65 mm
VESA aansluiting	75 mm	75 en 100 mm	75 en 100 mm	100 mm
Overige beschikbare opties:				
Touchscreen	Ja	Aleen PCAP	Nee	Aleen PCAP
Beschermingsglas	Ja	Alleen True Flat	Alleen True Flat	Alleen True Flat
Beschermingsglas AR	Ja	Aleen open frame	Aleen open frame	Aleen open frame
Ext. dimkabel 70 cm	Ja	Ja	Ja	Ja
Ext. dimkabel 4 meter	Ja	Ja	Ja	Ja
Sunlight readable	Ja, VL12789S	Ja, VLD15806S	Nee	Ja, VLD19806S
Panelmount	Ja	Ja	Ja	Ja
Flushmount	Ja	Ja	Ja	Ja
Glassmount	Ja	Ja	Ja	Ja
Glassmount touch	Ja	Ja	Ja	Ja
Vervangingsmarkt panelmounts	Ja, voor Orilaco camera schermen			Ja passend bij radar schermen