


Nirolo Professionele monitoren

C Lijn 12.1", 15", 17" en 19" LED monitoren

NIROLO
Professional Displays B.V.

Compacte, optioneel multi-dim monitoren, verwisselbare input

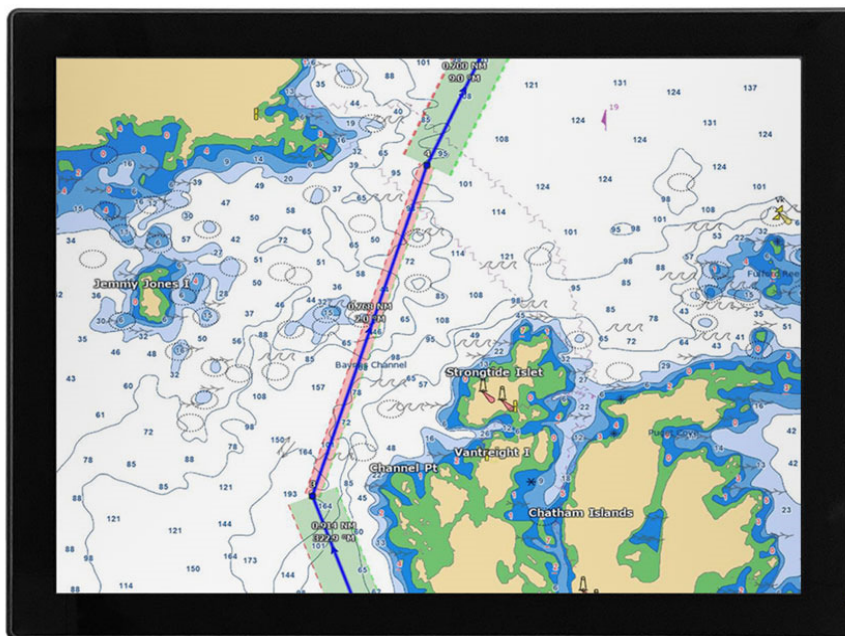

Nirolo C lijn LED schermen: de nieuwe generatie compacte volledig dimbare LED beeldschermen van 12,1", 15", 17" tot en met 19". Modulair samen te stellen in iedere gewenste uitvoering: inbouw, achterbouw, panelmount, rackmount, flushmount, glassmount, glassmount met PCAP touch, opbouw, desktop en bureaumodel.

Bij inbouw zijn de schermen te bedienen via een externe OSD- en dimkabel, waarmee het input keuze menu aangepast kan worden.

Deze serie heeft een gebruiksvriendelijke menu structuur waarmee men ook bij inbouw gemakkelijk van input kan wisselen, waarbij men de keuze heeft tussen VGA, DVI, HDMI en BNC. DisplayPort optioneel.

Optioneel leverbaar met alle gangbare typen touch, ook PCAP Projected Capacitive touch of volledig vlak front. (Full flat front, True flat)

Optioneel sunlight readable, leesbaar bij direct zonlicht.

Model nummer	NI-OF12C	NI-OF15C	NI-OF17C	NI-OF19C
Beeld grootte	12,1" LED	15" LED	17" LED	19" LED
Resolutie	1024*768	1024*768	1280*1024	1280*1024
Effectieve beeldmaat	245 x 184 mm	304 x 228 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm
Kleuren	16,2M	16,2M	16,7M	16,7M
Contrast	550:1	700:1	800:1	1000:1
Brightness	350cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	350cd/m ²
Beeldhoek	160°/140°	160°/150°	170°/160°	178°/178°
Responsetijd	12 ms	8 ms	5 ms	5 ms
Dimming	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
Multi dimming	Optie	Optie	Optie	Optie
Speakers	Optie	Optie	Optie	Optie
Input	VGA, DVI, HDMI	VGA, DVI, HDMI	VGA, DVI, HDMI	VGA, DVI, HDMI
Video	BNC	BNC	BNC	BNC
Scaling	Full, 1:1, 4:3	Full, 1:1, 4:3	Full, 1:1, 5:4	Full, 1:1, 5:4
DisplayPort	Optie	Optie	Optie	Optie
Touch opties	Resisief, SAW, PCAP, IR			
Full flat front	Optioneel			
Garantie	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
Standaard voeding	Intern	Intern	Intern	Intern
Voeding optie	Ext. adapter 12Vdc, 5A	Ext. adapter 12Vdc, 5A	Ext. adapter 12Vdc, 5A	Ext. adapter 12Vdc, 5A
Voeding optie	24Vdc-in	24Vdc-in	24Vdc-in	24Vdc-in
Stroomverbr (standby)	25W (2,5W)	20W (2,5W)	25W (<2W)	30W (2,5W)
Gewicht	3,5 kg	4 kg	5 kg	6 kg
Afmetingen inbouw (incl. haakse beugels)	262,5x 222,2x 45,8 mm	345,3x292x58 mm	377,3x 338x 58,8 mm	406x 329x 60 mm
Gatmaat	262,5 x 208 mm	345,3 x 270 mm	377,3 x 316 mm	399 x 329 mm
VESA aansluiting	75 mm	75 mm	75 mm	100 mm

Overige beschikbare opties:

Beschermingsglas ARAG

Ext. dimkabel 2 meter

Sunlight readable

Panelmount

Flushmount

Glassmount

Glassmount touch

Vervangingsmarkt
panelmounts 12,1" voor Orloco
camera schermen

19" passend bij radar
schermen

Nirolo Professional Displays B.V.

Biesboschhaven Noord 1b

4251 NL Werkendam

+31 (0)183-505064

www.nirolo.nl

WIJZIGINGEN IN SPECIFICATIES EN TYPFOUTEN VOORBEHOUDEN