


**Nirolo Professionele monitoren**

**C Lijn 12.1", 15", 17" en 19" LED monitoren**

**NIROLO**  
Professional Displays B.V.

**Compacte, optioneel multi-dim monitoren, verwisselbare input**

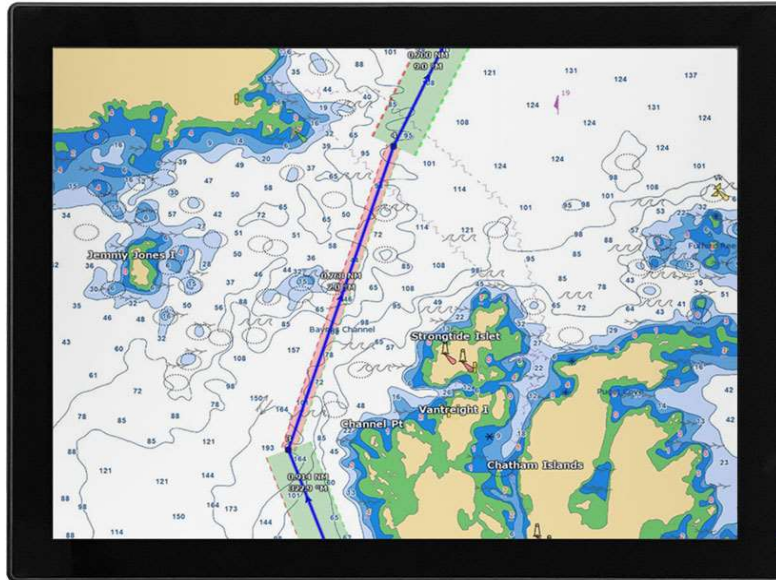

**Nirolo C lijn LED schermen: de nieuwe generatie compacte volledig dimbare LED beeldschermen van 12,1", 15", 17" tot en met 19". Modulaair samen te stellen in iedere gewenste uitvoering: inbouw, achterbouw, panelmount, rackmount, flushmount, glassmount, glassmount met PCAP touch, opbouw, desktop en bureaumodel.**

**Bij inbouw zijn de schermen te bedienen via een externe OSD- en dimkabel, waarmee het input keuze menu aangepast kan worden.**

**Deze serie heeft een gebruiksvriendelijke menu structuur waarmee men ook bij inbouw gemakkelijk van input kan wisselen, waarbij men de keuze heeft tussen VGA, DVI, HDMI en BNC. DisplayPort optioneel.**

**Optioneel leverbaar met alle gangbare typen touch, ook PCAP Projected Capacitive touch of volledig vlak front. (Full flat front, True flat)**

**Optioneel sunlight readable, leesbaar bij direct zonlicht.**

Model nummer	NI-OF12C	NI-OF15C	NI-OF17C	NI-OF19C
<b>Beeld grootte</b>	12,1" LED	15" LED	17" LED	19" LED
<b>Resolutie</b>	1024*768	1024*768	1280*1024	1280*1024
<b>Effectieve beeldmaat</b>	245 x 184 mm	304 x 228 mm	338 x 270 mm	376 x 301 mm
<b>Kleuren</b>	16,2M	16,2M	16,7M	16,7M
<b>Contrast</b>	550:1	700:1	800:1	1000:1
<b>Brightness</b>	350cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	250cd/m <sup>2</sup>	350cd/m <sup>2</sup>
<b>Beeldhoek</b>	160°/140°	160°/150°	170°/160°	178°/178°
<b>Responsetijd</b>	12 ms	8 ms	5 ms	5 ms
<b>Dimming</b>	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
<b>Multi dimming</b>	Optie	Optie	Optie	Optie
<b>Speakers</b>	Optie	Optie	Optie	Optie
<b>Input</b>	VGA, DVI, HDMI	VGA, DVI, HDMI	VGA, DVI, HDMI	VGA, DVI, HDMI
<b>Video</b>	BNC	BNC	BNC	BNC
<b>Scaling</b>	Full, 1:1, 4:3	Full, 1:1, 4:3	Full, 1:1, 5:4	Full, 1:1, 5:4
<b>DisplayPort</b>	Optie	Optie	Optie	Optie
<b>Touch opties</b>	Resisief, SAW, PCAP, IR			
<b>Full flat front</b>	Optioneel			
<b>Garantie</b>	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar
<b>Standaard voeding</b>	Intern	Intern	Intern	Intern
<b>Voeding optie</b>	Ext. adapter 12Vdc, 5A	Ext. adapter 12Vdc, 5A	Ext. adapter 12Vdc, 5A	Ext. adapter 12Vdc, 5A
<b>Voeding optie</b>	24Vdc-in	24Vdc-in	24Vdc-in	24Vdc-in
<b>Stroomverbr (standby)</b>	25W (2,5W)	20W (2,5W)	25W (<2W)	30W (2,5W)
<b>Gewicht</b>	3,5 kg	4 kg	5 kg	6 kg
<b>Afmetingen inbouw (incl. haakse beugels)</b>	262,5x 222,2x 45,8 mm	345,3x292x58 mm	377,3x 338x 58,8 mm	406x 329x 60 mm
<b>Gatmaat</b>	262,5 x 208 mm	345,3 x 270 mm	377,3 x 316 mm	399 x 329 mm
<b>VESA aansluiting</b>	75 mm	75 mm	75 mm	100 mm

**Overige beschikbare opties:**

Beschermingsglas ARAG

Ext. dimkabel 2 meter

Sunlight readable

Panelmount

Flushmount

Glassmount

Glassmount touch

Vervangingsmarkt  
panelmounts

12,1" voor Orloco  
camera schermen

19" passend bij radar  
schermen

**Nirolo Professional Displays B.V.**

Ippelseweg 15 b

4255 HW Nieuwendijk NL

+31 (0)183-505064

[www.nirolo.nl](http://www.nirolo.nl)

**WIJZIGINGEN IN SPECIFICATIES EN TYPFOUTEN VOORBEHOUDEN**